


Informacja w sprawie montażu solarów

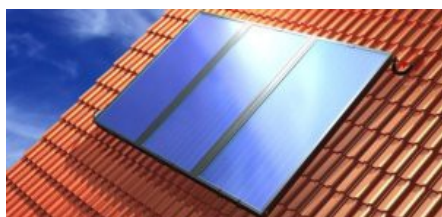

Zakres niezbędnych robót do wykonania przez właścicieli budynków, w których zostaną wykonane instalacje solarne :

- a) w gestii właściciela budynku pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej)
- instalacji wody zimnej, wody ciepłej oraz instalacji centralnego ogrzewania.
 - instalacji elektrycznej posiadającej niezbędne zabezpieczenia.

Do właściciela budynku należy również wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzeń poprzez:

- zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia,
- wykonanie utwardzonego, stabilnego i poziomego podłoża, na którym będzie montowany zbiornik c.w.u.,
- zagwarantowanie warunków, w których temperatura pomieszczenia nie spadnie poniżej 5°C,
- udrożnienie wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach wyposażony,
- wszelkie prace demontażowe, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji solarnej,
- demontaż istniejącego zbiornika ciepłej wody użytkowej (bojlera).
- udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych.